


ATAKAMA



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
745	500	50	85-95	62-72	7.8	2	202	375	471
745	600	50	85-95	62-72	8	2.3	235	436	548
745	700	50	85-95	62-72	10.2	2.5	268	497	625
1195	500	50	85-95	62-72	13.3	3.4	348	646	812
1195	600	50	85-95	62-72	15.4	3.8	406	752	946
1195	700	50	85-95	62-72	17.5	4.3	463	859	1080
1495	500	50	85-95	62-72	15.5	4.1	405	751	944
1495	600	50	85-95	62-72	17.9	4.5	470	872	1096
1495	700	50	85-95	62-72	20.3	5	536	994	1250
1720	500	50	85-95	62-72	17.8	4.5	467	865	1088
1720	600	50	85-95	62-72	20.6	5.1	544	1009	1269
1720	700	50	85-95	62-72	23.5	5.6	622	1153	1450

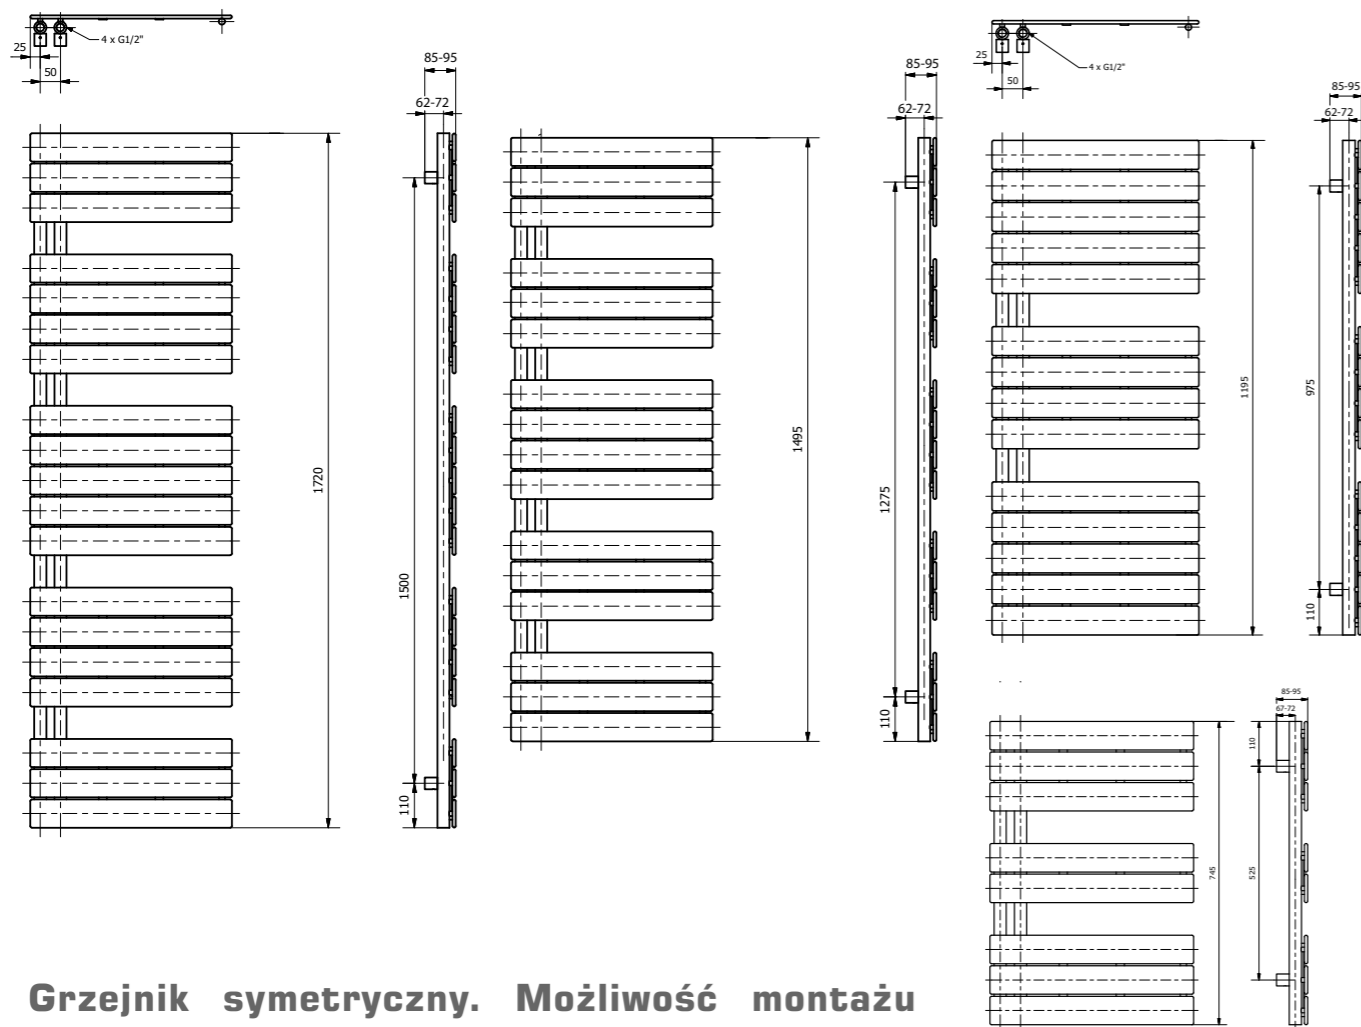

Grzejnik symetryczny. Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

ATAKAMA



Dyskretny urok

Sprawdzona i elegancka budowa grzejników panelowych znajduje konsekwentne i logiczne uzupełnienie w wersji łazienkowej. Ta szczególna różnorodność grzejników panelowych sprawia, że znajdują one zastosowanie w każdym pomieszczeniu i w każdej konfiguracji.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Panele poziome:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych




Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185



Standardowe podłączenia

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony