


NIAGARA Z OSŁONĄ Z LUSTRA



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	295	950	96	52	15.9	2.4	162	314	395
1000	370	950	96	52	19.9	3	204	394	495
1000	445	950	96	52	24	3.7	245	472	593
1000	520	950	96	52	27	4.3	287	550	691
1000	595	950	96	52	32	5	328	629	791
1500	295	1450	96	52	23.2	3.5	242	460	578
1500	370	1450	96	52	28.9	4.4	303	575	723
1500	445	1450	96	52	34.7	5.3	363	690	868
1500	520	1450	96	52	40.5	6.2	424	804	1011
1500	595	1450	96	52	48.9	7	484	919	1156
1800	295	1750	96	52	27.5	4	285	546	686
1800	370	1750	96	52	34.5	5	357	683	859
1800	445	1750	96	52	41.6	6.3	428	820	1031
1800	520	1750	96	52	48.6	7.4	482	921	1158
1800	595	1750	96	52	58.7	8.4	551	1052	1323
1800	670	1750	96	52	66	9.5	620	1184	1489

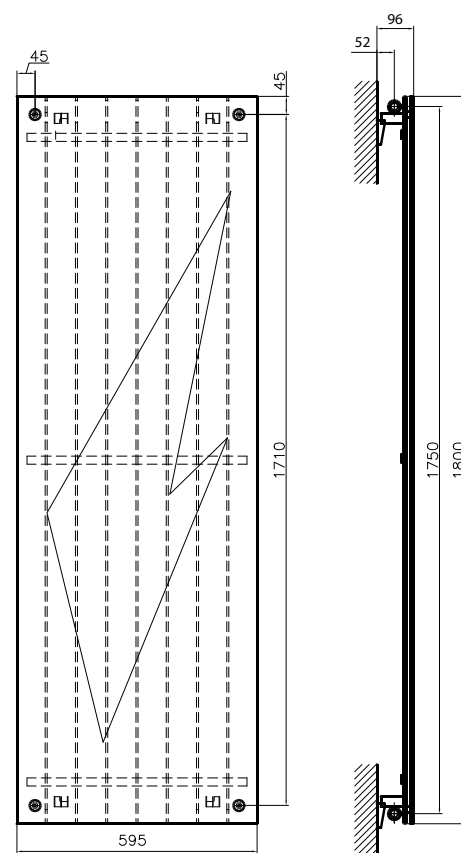

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

NIAGARA Z OSŁONĄ Z LUSTRA



Ciepło ukryte w szkłe


Nowoczesne, piękne źródło ciepła. Zdobniczy element ostony szklanej kolorowej lub lustrzanej idealnie wkomponuje się w każde wnętrze. Łazienka, przedpokój, garderoba... bogata możliwość zastosowania.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Osłona:** lustro hartowane 6 mm mocowane do grzejnika
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolor standardowy grzejnika:** RAL 9006
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



› **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185

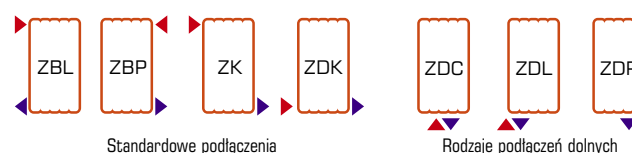

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179

