


KOBE

LUX  
RAD

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	106	61	1.17	0.2	21	42	52
900	1 TULEJA	800	106	61	1.76	0.3	31	62	77
1100	1 TULEJA	1000	106	61	2.15	0.36	41	81	101
1500	1 TULEJA	1400	106	61	2.93	0.49	51	101	127
1800	1 TULEJA	1700	106	61	3.51	0.59	62	121	152

o szerokościach (ilości tulei): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30).  
Podane wartości dla 1 tulei.

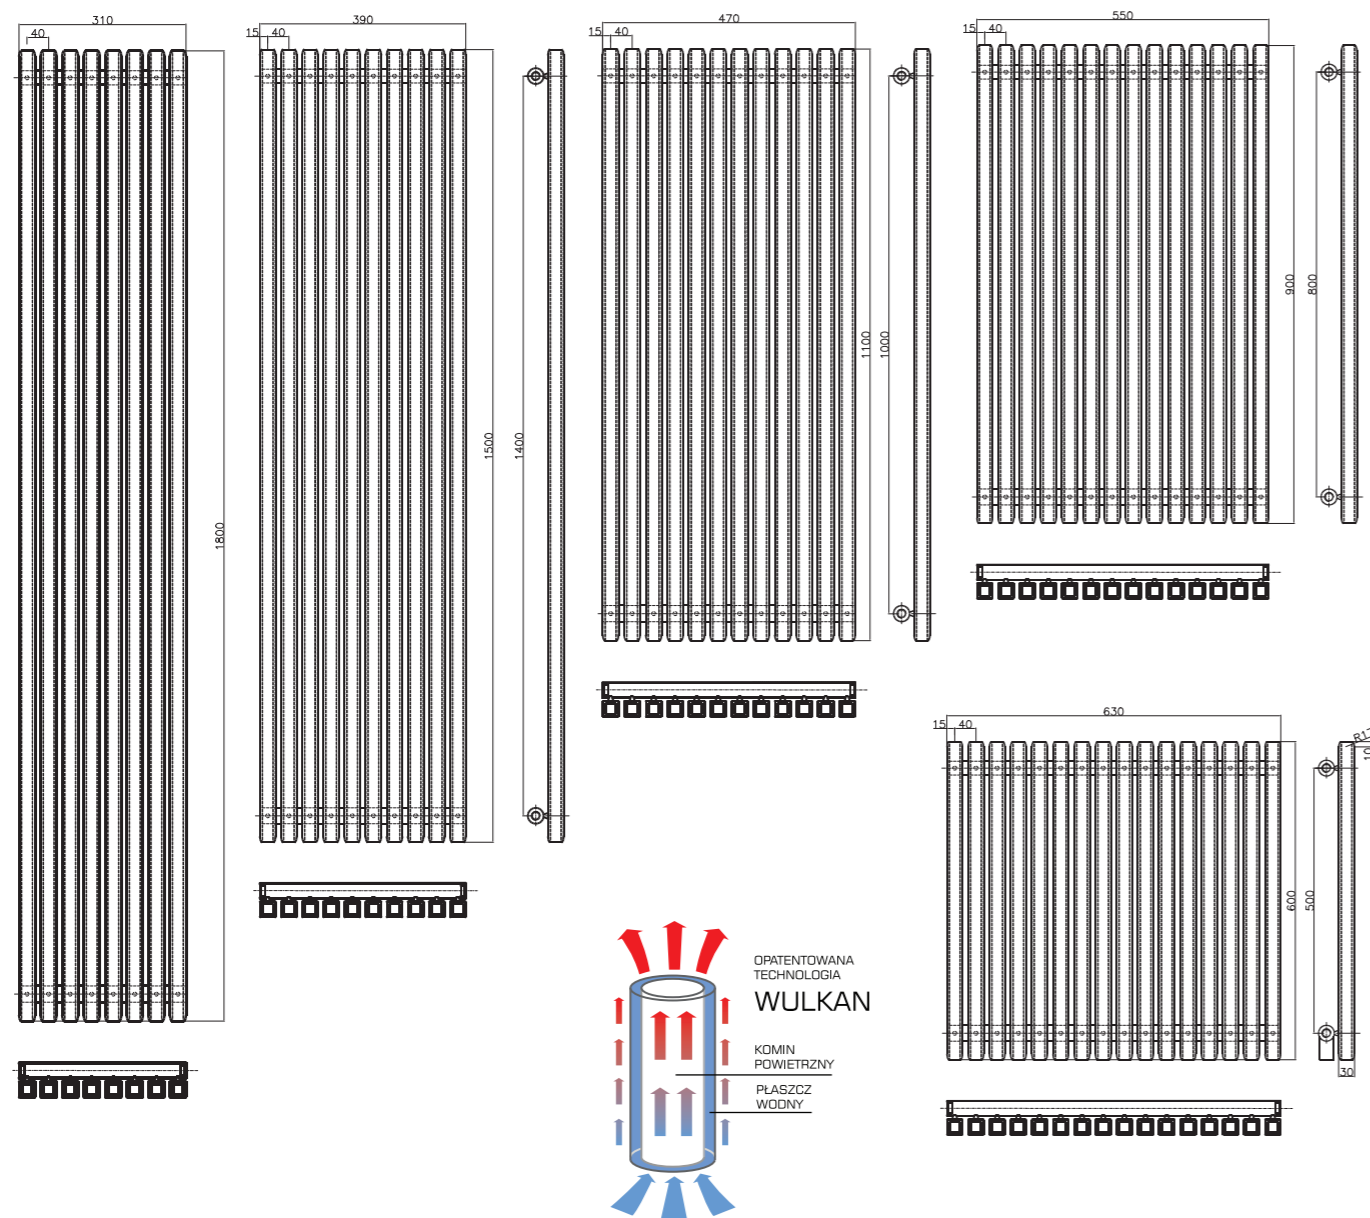

KOBE

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

LUX  
RAD

## Kwadratowy i nowoczesny

Tak prezentuje się KOBE w wersji kwadratowej. 30-milimetrowe czworokątne profile w połączeniu z innowacyjną budową tworzą grzejnik, który można zastosować w każdym otoczeniu. Również dane dotyczące wydajności mocno przemawiają na korzyść Kobe.



- > **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- > **Tuleje pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- > **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- > **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- > **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- > **Aksesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- > **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



> **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185



> **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179

