


## MERCURY



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	577	520	76-96	30-35	7.4	3.2	215	399	501
720	675	618	76-96	30-35	8.4	3.2	243	451	567
1238	577	520	76-96	30-35	11.5	5.2	332	616	774
1238	675	618	76-96	30-35	12.8	5.2	375	695	874
1719	577	520	76-96	30-35	16.4	7.2	453	839	1055
1719	675	618	76-96	30-35	18.5	8.5	511	948	1192

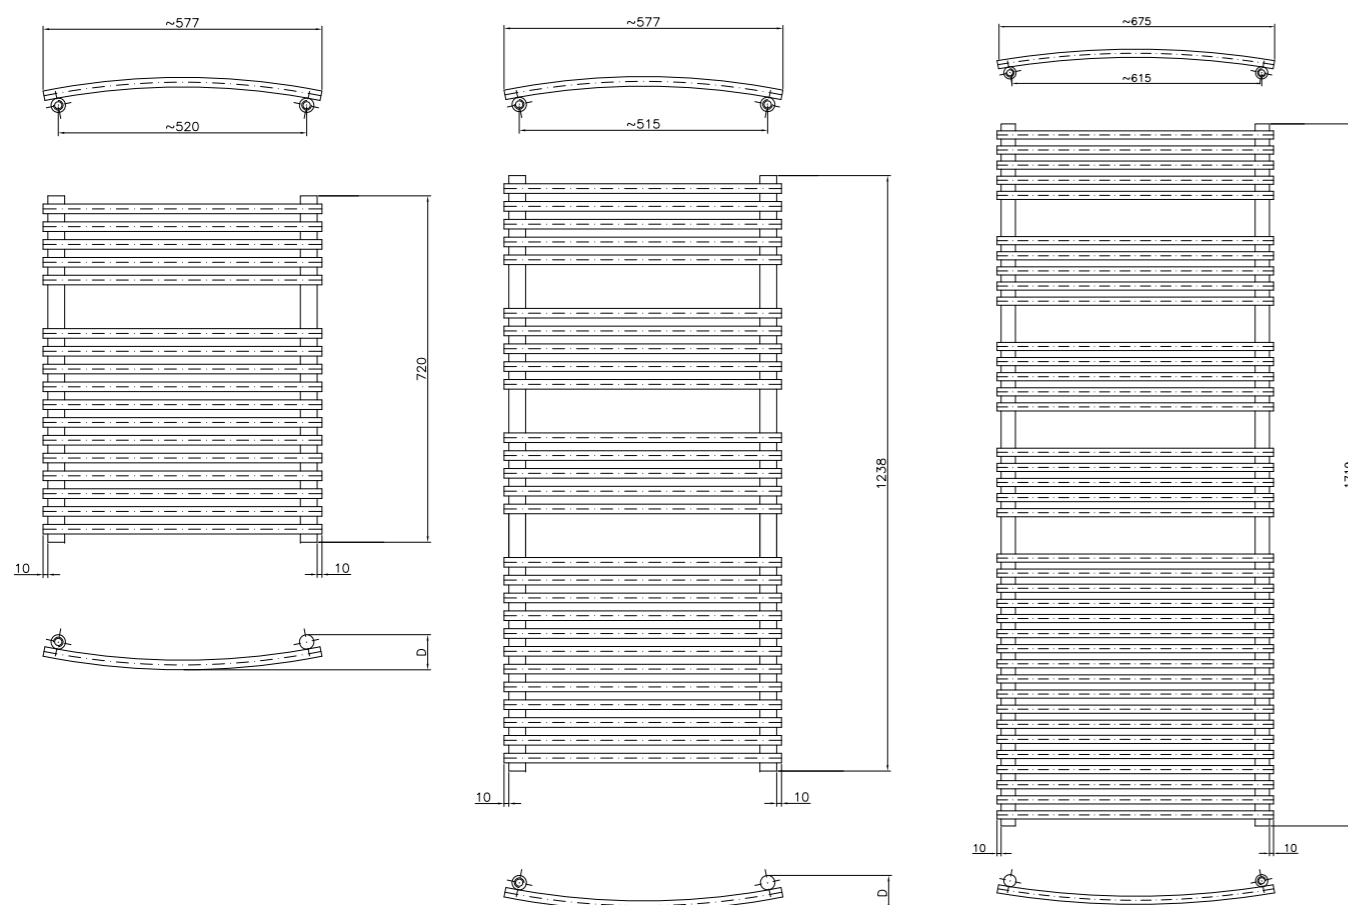

## MERCURY



## Konkretny, wartościowy

Członek rodziny, a jednak zupełnie inny. Zakrzywione okrągłe rurki nadają modelowi Mercury szczególną elegancję i dyskretny charakter. Otwarta optyka dostarcza też dość miejsca na ręczniki.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Rury poziome gięte:** okrągłe Ø 22
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony