


## KILE



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
764	500	470	222-241	62-81	6.6	3.4	205	381	479
764	600	570	222-241	62-81	7.4	3.8	239	443	557
764	700	670	222-241	62-81	8.2	4.2	273	506	636
1172	500	470	222-241	62-81	10.6	5.2	302	560	704
1172	600	570	222-241	62-81	12.1	5.9	351	651	818
1172	700	670	222-241	62-81	13.6	6.5	399	740	930
1691	500	470	222-241	62-81	13.8	7.3	438	812	1021
1691	600	570	222-241	62-81	15.6	8.2	509	943	1186
1691	700	670	222-241	62-81	17.5	9.2	579	1074	1351

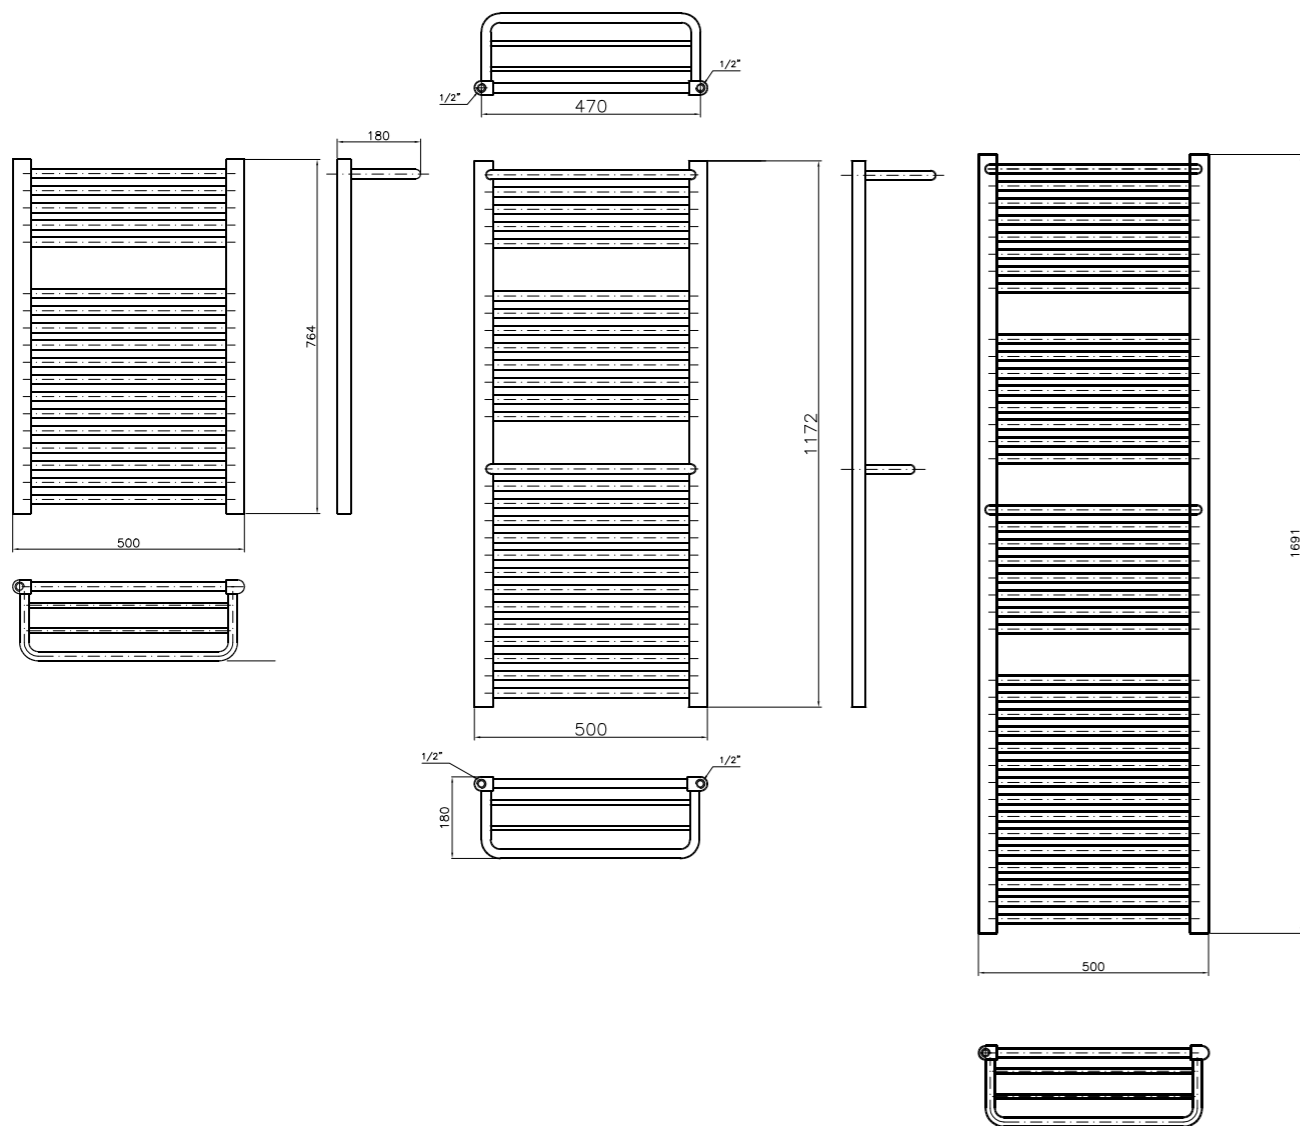

## KILE



## Bogaty w półki, klasyczny, praktyczny

Dużo miejsca do suszenia i wieszania ręczników, powstałego poprzez wbudowanie specjalnych półek. Dzięki temu grzejnik zyskuje bardzo indywidualny wygląd.



- › **Kolektory pionowe:** na profilu D 40 x 30
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej, Wbudowane grzejące półki



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179