


FORTUNA



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [W] 75/65/20
600	468	550	88	50	6,88	4,4	345
600	584	550	88	50	8,59	5,5	432
600	816	550	88	50	12,03	7,7	604
600	990	550	88	50	14,60	9,4	734
600	1164	550	88	50	17,18	11,0	863
1000	236	950	88	50	5,3	3,5	273
1000	352	950	88	50	8	5,2	409
1000	410	950	88	50	9,4	6,1	477
1000	468	950	88	50	10,77	7,0	546
1000	584	950	88	50	13,46	8,7	682
1000	642	950	88	50	14,8	9,5	750
1500	236	1450	88	50	7,82	5,1	398
1500	352	1450	88	50	11,73	7,7	597
1500	410	1450	88	50	13,6	8,9	696
1500	468	1450	88	50	15,64	10,2	796
1500	584	1450	88	50	19,54	12,8	995
1500	642	1450	88	50	21,50	14,1	1095
1800	236	1750	88	50	9,28	6,1	473
1800	352	1750	88	50	13,92	9,1	710
1800	410	1750	88	50	16,24	10,6	828
1800	468	1750	88	50	18,56	12,2	946
1800	584	1750	88	50	23,19	15,2	1183
1800	642	1750	88	50	25,50	16,8	1301
2000	236	1950	88	50	10,3	6,7	526
2000	352	1950	88	50	15,4	10	789
2000	410	1950	88	50	18	11,7	920
2000	468	1950	88	50	20,6	13,5	1051
2000	584	1950	88	50	25,7	16,8	1313
2000	642	1950	88	50	28,3	18,6	1446

Moce dla innych parametrów patrz strona 176

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

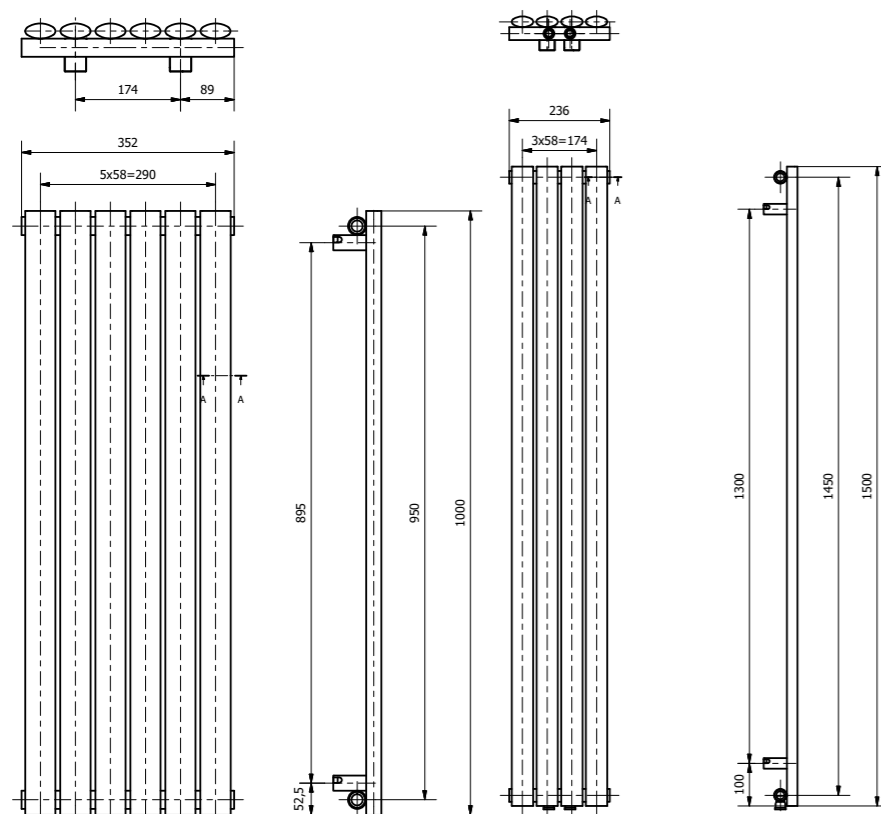

W wersji poziomej
brak możliwości
wykonania podłączeń
50 mm

FORTUNA



Smukły i wytrzymały

Eliptyczne kształty grzejników Fortuna podążają za nowoczesnymi trendami wnętrzarskimi, Niewątpliwą zaletą tego modelu jest możliwość stosowania go w warunkach wysokiego ciśnienia wody. Fortuna odnajdzie się w każdym pomieszczeniu.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** eliptyczne 25 x 50 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia

Rodzaje podłączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 179-180



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony