


L4

LUX
RAD

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
740	500	470	71-81	56-66	5.6	2.8	104	194	244
740	600	570	71-81	56-66	6.4	3.1	121	225	283
1260	500	470	71-81	56-66	9.1	4.1	186	345	434
1260	600	570	71-81	56-66	10.3	4.8	202	375	471

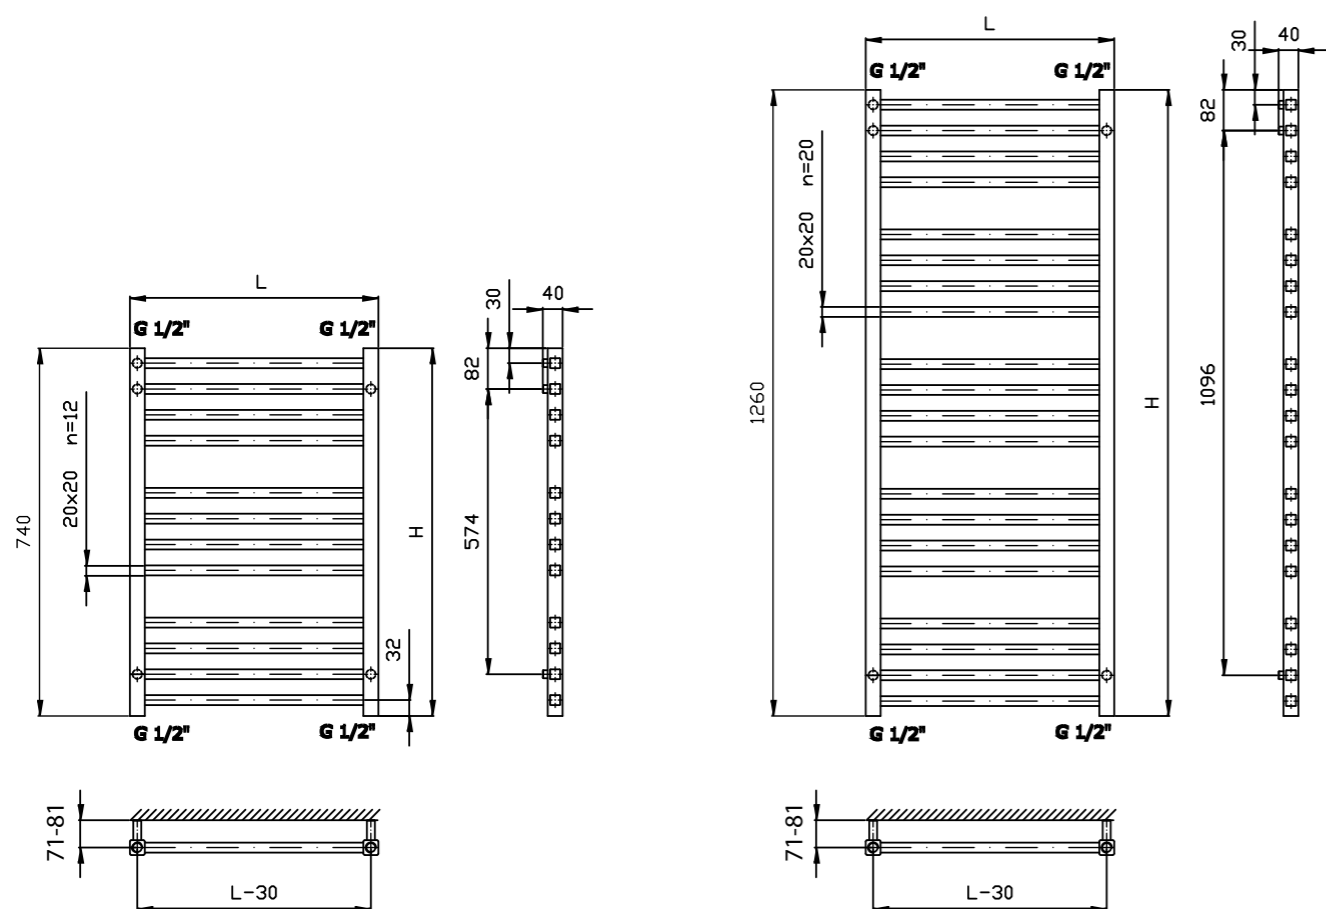

L4

LUX
RAD

Prosty, błyszczący, zredukowany

Nowoczesny, kanciasty design wnosi do pomieszczenia coś młodego i świeżego. Poprzez prostotę i klarowne linie grzejnik ten wprowadza nowoczesny szyk. Dla purystów i miłośników ekskluzywnych rozwiązań.



- › **Kolektory** pionowe: na profilu kwadratowym 30 x 30 mm
- › **Rury** poziome proste: kwadratowe 20 x 20
- › **Wykonanie:** chrom galwaniczny
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

Cr

Grzejnik chromowany

3 LATA

Gwarancja

95°C

Temperatura maksymalna

10 bar

Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje podłączeń:** strona 186-187



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 180-182