


## SLIM LINE



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	moc [W] 75/65/20
1800	295	1750	68-72	47-51	24	8	1075
1800	445	1750	68-72	47-51	34	12.1	1621
1800	595	1750	68-72	47-51	45	16.1	2105

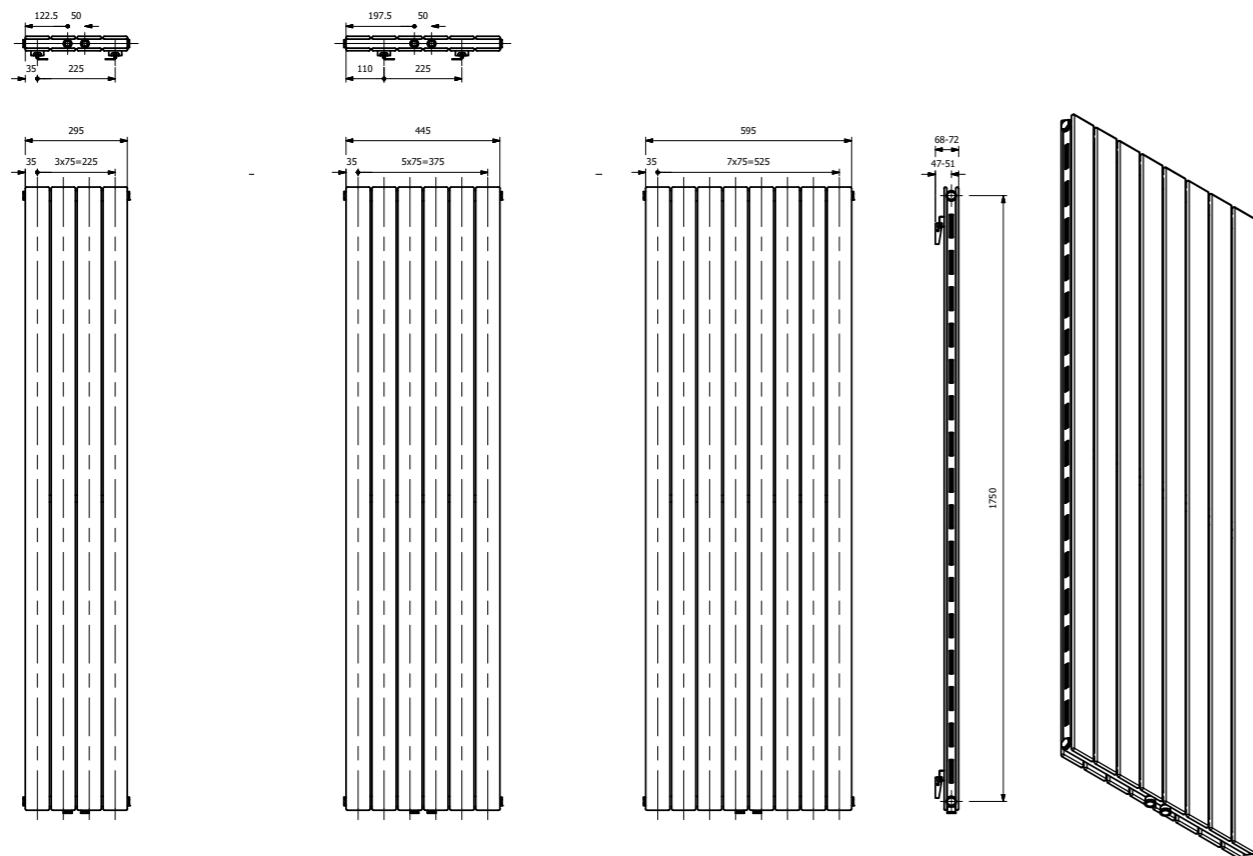

## SLIM LINE



## Smukły design i wyjątkowa moc

Smukły kształt oraz jednolity design grzejnika Slim Line sprawia, iż prezentuje się on wyjątkowo dyskretnie i nowocześnie. Wprost urzeka elegancją. Praktyczny magnetyczny system mocowania bocznych osłonek niezwykle ułatwia utrzymanie grzejnika w czystości. Jego dodatkowym atutem jest znikoma głębokość, zajmuje wyjątkowo mało miejsca w przestrzeni mieszkalnej. Slim Line stanowi znakomite źródło ciepła, które sprawdzi się w każdym wnętrzu.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Boczne osłonki:** w zestawie z grzejnikiem mocne osłonki
- › **Inne informacje:** panele montowane z obu stron kolektorów zasilających, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

**N**  
NOWOŚĆ

Dodatkowe wieszaki


**KOLOR**  
Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL

**6**  
LAT  
Gwarancja


**95°C**  
Temperatura maksymalna

**4**  
bar  
Maksymalne ciśnienie

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



Rodzaje podłączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 179-180



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony