


POLLUX

LUX
RAD

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	500	50	87-97	66-76	9.7	2.2	191	354	445
1100	500	50	87-97	66-76	14	3.4	277	513	645

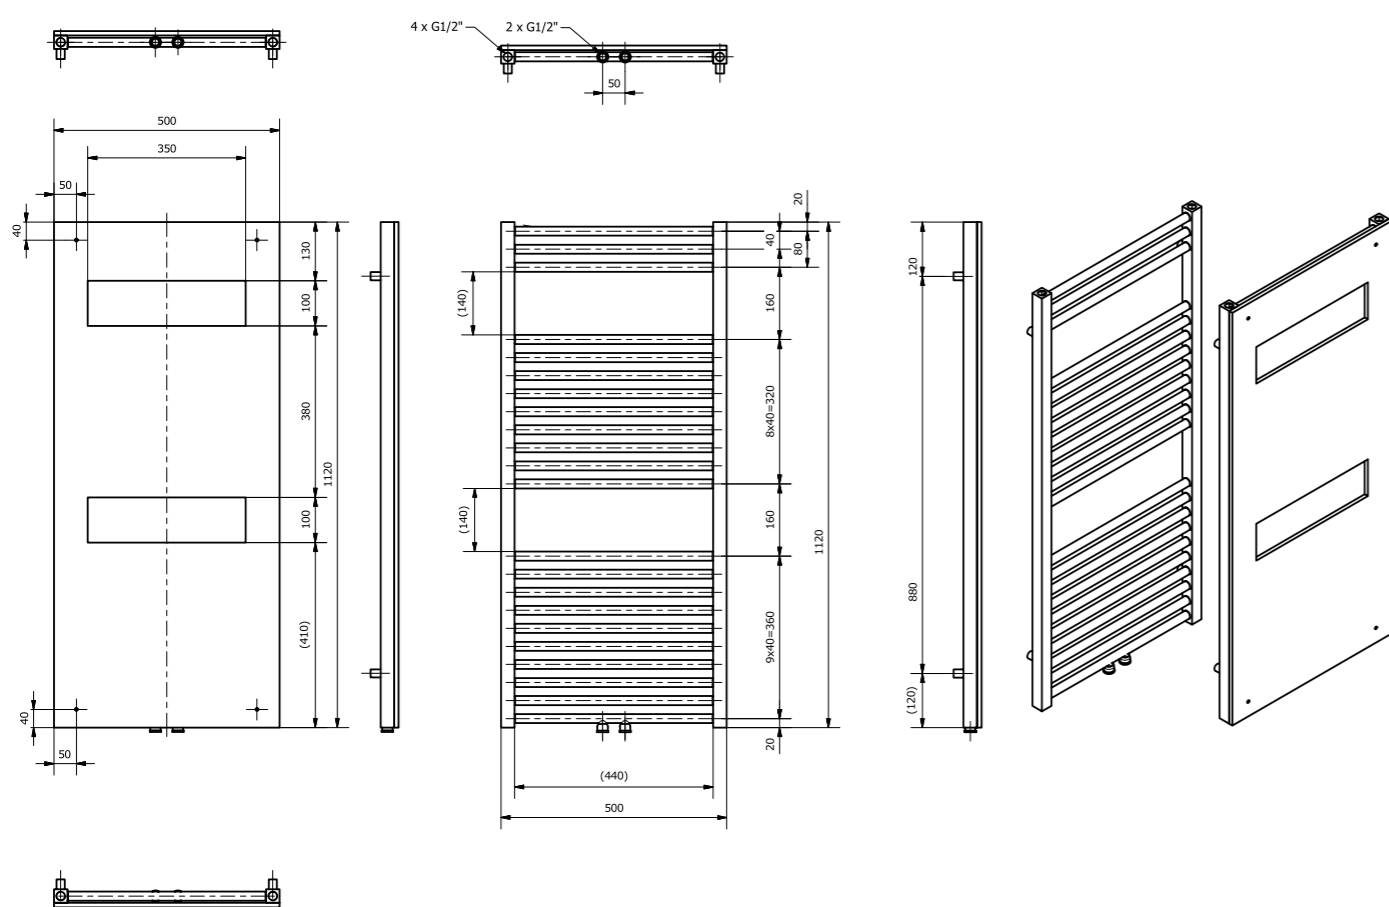

POLLUX


LUX
RAD

Optymalne wzornictwo

Unikalny wzór oparty na szklanej płytce i zaokrągleniach. Grzejnik zwraca uwagę nie tylko niezwykłym wzornictwem, ale i funkcjonalnością. Otwory wykonane są z najwyższą starannością - ich krawędzie są idealnie zaokrąglone. Część przednia w całości zbudowana jest z bezpiecznego szkła hartowanego.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome:** Ø 20 mm
- › **Ostona:** szkło hartowane 6 mm mocowane do grzejnika
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Standardowe kolory ostony:** czarny, biały, czerwony
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki elektrycznej



› **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185



Standardowe podłączenie

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony