# L1

| wysokość [mm] | szerokość [mm] | rozstaw kolektorów /podłączeń | głębokość [mm] | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm3] | Moc [W] 55/45/20 | moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 90/70/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 450 | 420 | 77-96 | 62-81 | 6.7 | 3.8 | 180 | 335 | 421 |
| 916 | 600 | 570 | 77-96 | 62-81 | 7.5 | 4.8 | 202 | 375 | 471 |
| 1264 | 450 | 420 | 77-96 | 62-81 | 9.9 | 10 | 240 | 445 | 559 |
| 1264 | 600 | 570 | 77-96 | 62-81 | 11.6 | 12.3 | 267 | 495 | 622 |

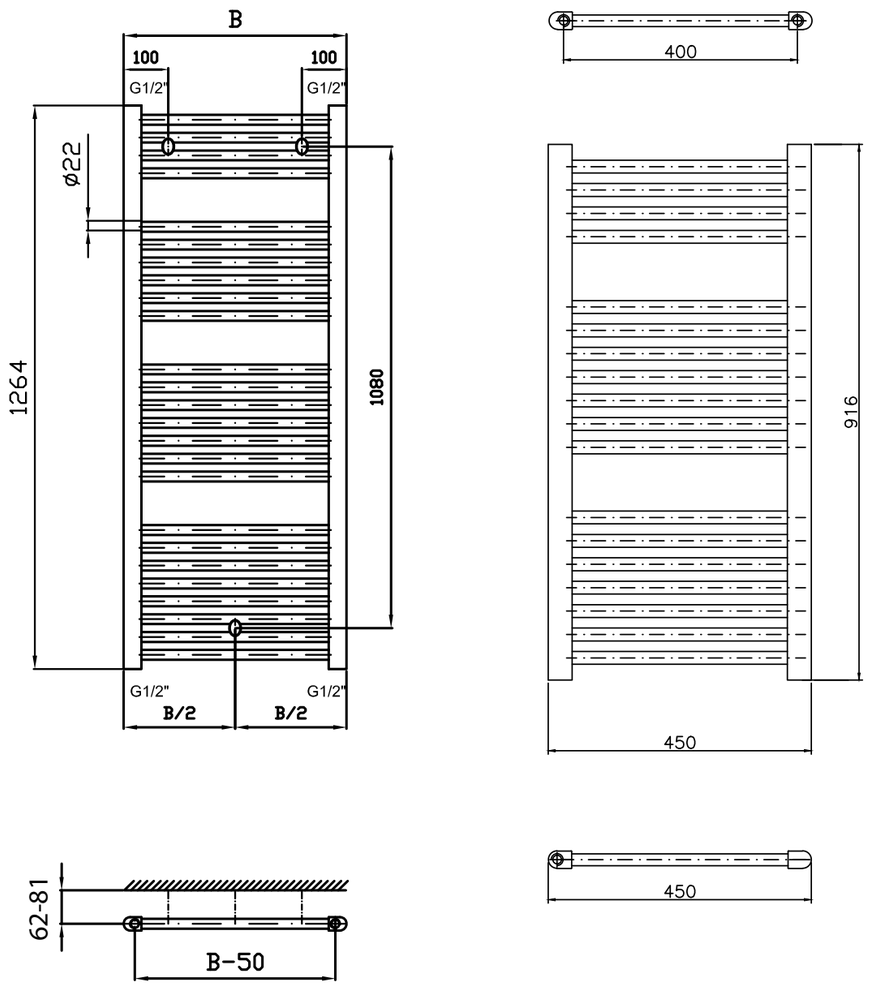




GRZEJNIKI POKOJOWE
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
GRZEJNIKI CHROMOWANE

# L1

## Ma w sobie coś

Kombinacja prostoty i elegancji sprawia, że musi przyciągać wzrok. Klasyczny wzór wypełnia każde pomieszczenie tym „czymś". Grzejnik na każdą okazję. Skromny, powściągliwy, nie narzucający się.

- **Kolektory pionowe:** wykonane na profilu D 40 x 30 mm
- **Rury poziome proste:** okrągłe Ø 20
- **Wykonanie:** chrom galwaniczny
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

Cr Grzejnik chromowany
3 LATA Gwarancja
95°C Temperatura maksymalna
10 bar Maksymalne ciśnienie
Dostępna wersja elektryczna
Dostępna wersja wodno-elektryczna

- **Rodzaje podłączeń:** strona 186-187

Standardowe podłączenia
Opcjonalne rodzaje podłączeń

- **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 180-182

Zawór osiowy
Zawór prosty
Zawór kątowy
Zawór zespolony

6+2 GWARANCJA — Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów