


# MODEL E Z OSŁONĄ



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
827	400	50	126-136	62-72	6.2	3.2	186	345	434
827	500	50	126-136	62-72	7.5	3.7	218	404	508
827	600	50	126-136	62-72	8.3	4.3	250	463	582
1271	400	50	126-136	62-72	9.4	4.9	277	514	646
1271	500	50	126-136	62-72	11	5.8	325	603	758
1271	600	50	126-136	62-72	12.7	6.7	372	690	868
1567	400	50	126-136	62-72	12	6.3	346	641	806
1567	500	50	126-136	62-72	14	7.4	406	752	946
1567	600	50	126-136	62-72	16	8.5	465	862	1084
1789	400	50	126-136	62-72	13.6	7	382	709	891
1789	500	50	126-136	62-72	16	8.2	448	831	1045
1789	600	50	126-136	62-72	18.4	9.5	514	952	1197

Dla szerokości do 500 mm możliwe wykonanie bez łączeń na końcach rurek poziomych

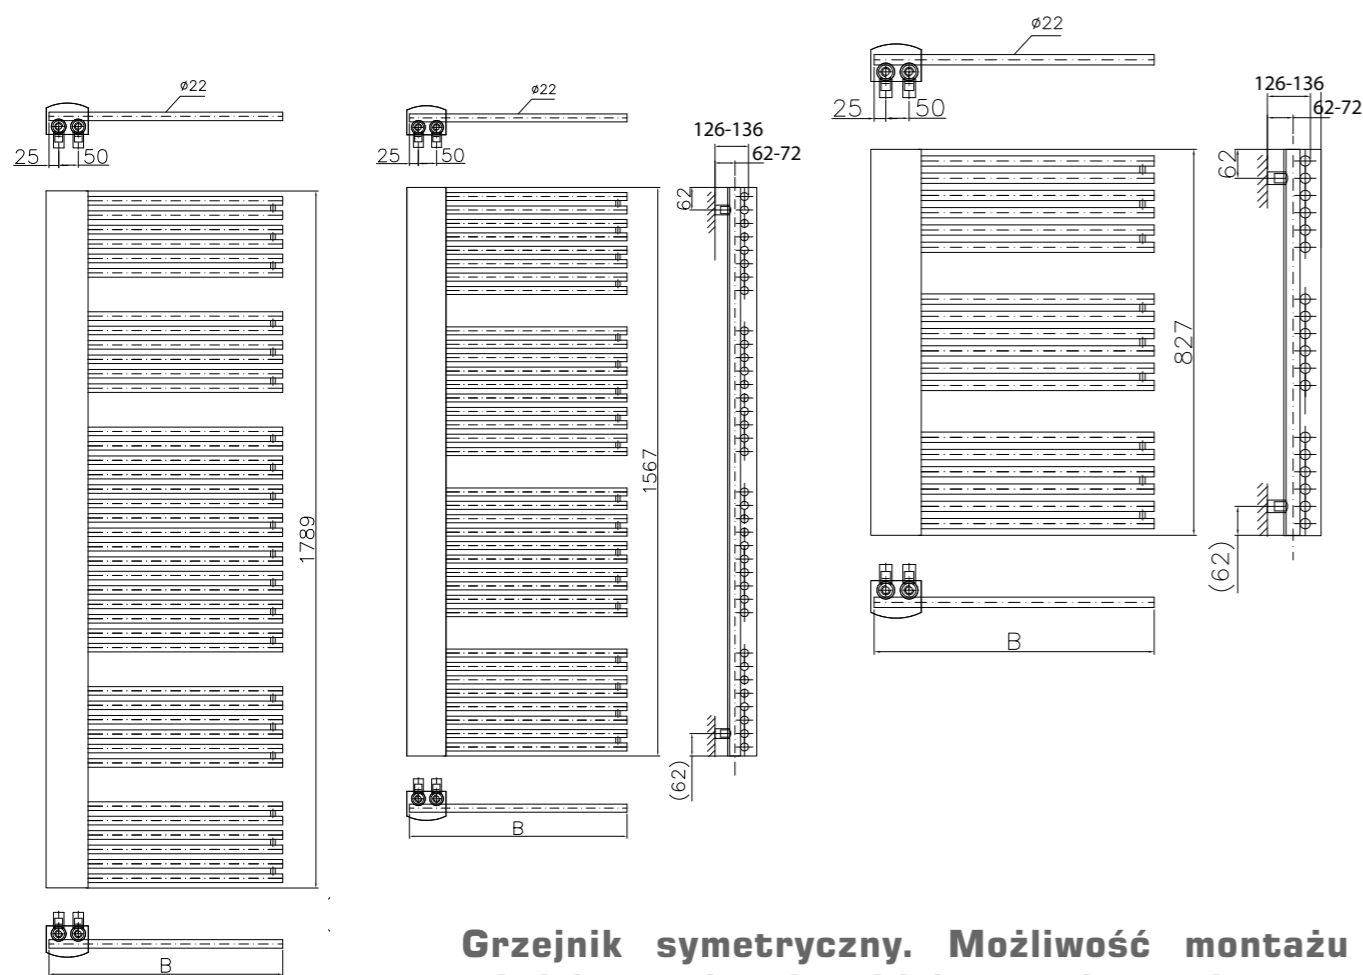


Grzejnik symetryczny. Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie

# MODEL E Z OSŁONĄ



## Piękno w prostej formie

Niezwykle prosta, a zarazem ciekawa konstrukcja tego grzejnika zapewnia mu interesujący wygląd, uzupełniony wysoką jakością materiałów i wykonania. Oryginalne wykończenie doda wyrazistego i niepowtarzalnego charakteru każdej łazience.

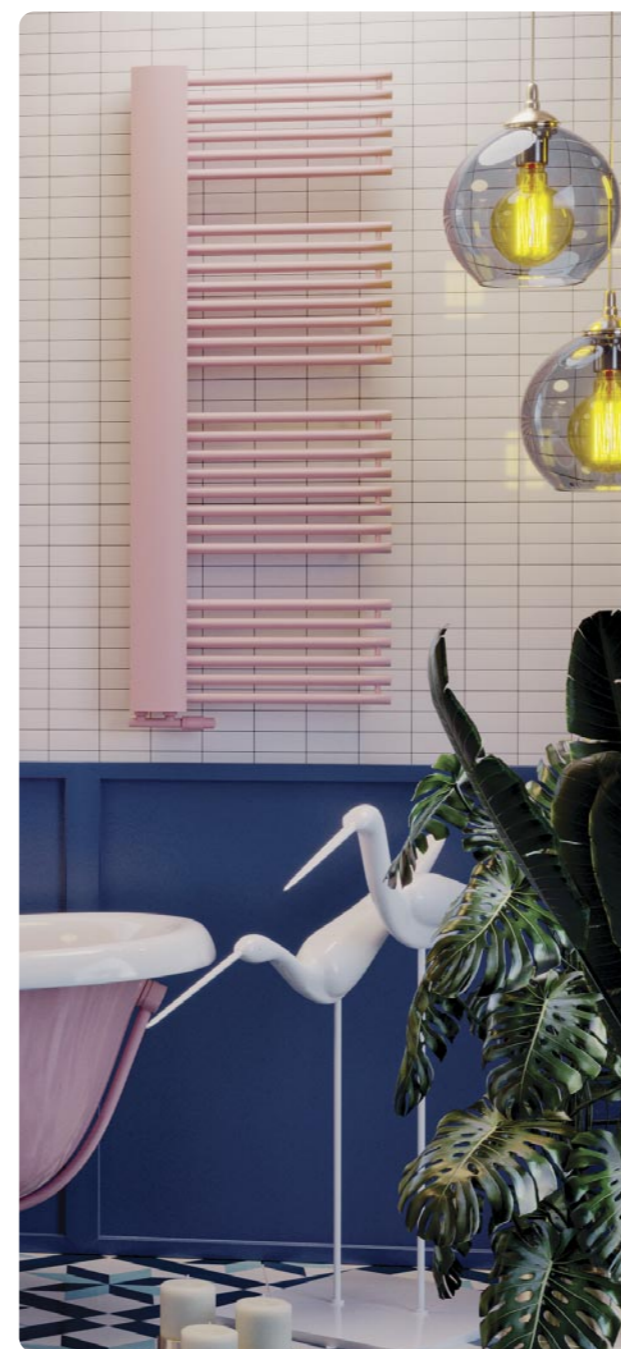

- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30 w osłonie stalowej
- › **Rury poziome proste:** okrągłe Ø22
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 184-185



Standardowe połączenia

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony