


FLAG BIS



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
816	500	50	102-112	62-72	9.1	5.8	245	454	571
816	600	50	102-112	62-72	10.5	6.7	285	529	665
1164	500	50	102-112	62-72	13.5	8.6	364	675	849
1164	600	50	102-112	62-72	15.7	10	425	788	991
1512	500	50	102-112	62-72	17.9	11.4	483	896	1127
1512	600	50	102-112	62-72	20.8	13.4	565	1047	1317
1802	500	50	102-112	62-72	21	13.4	566	1049	1319
1802	600	50	102-112	62-72	24.4	15.6	661	1225	1541

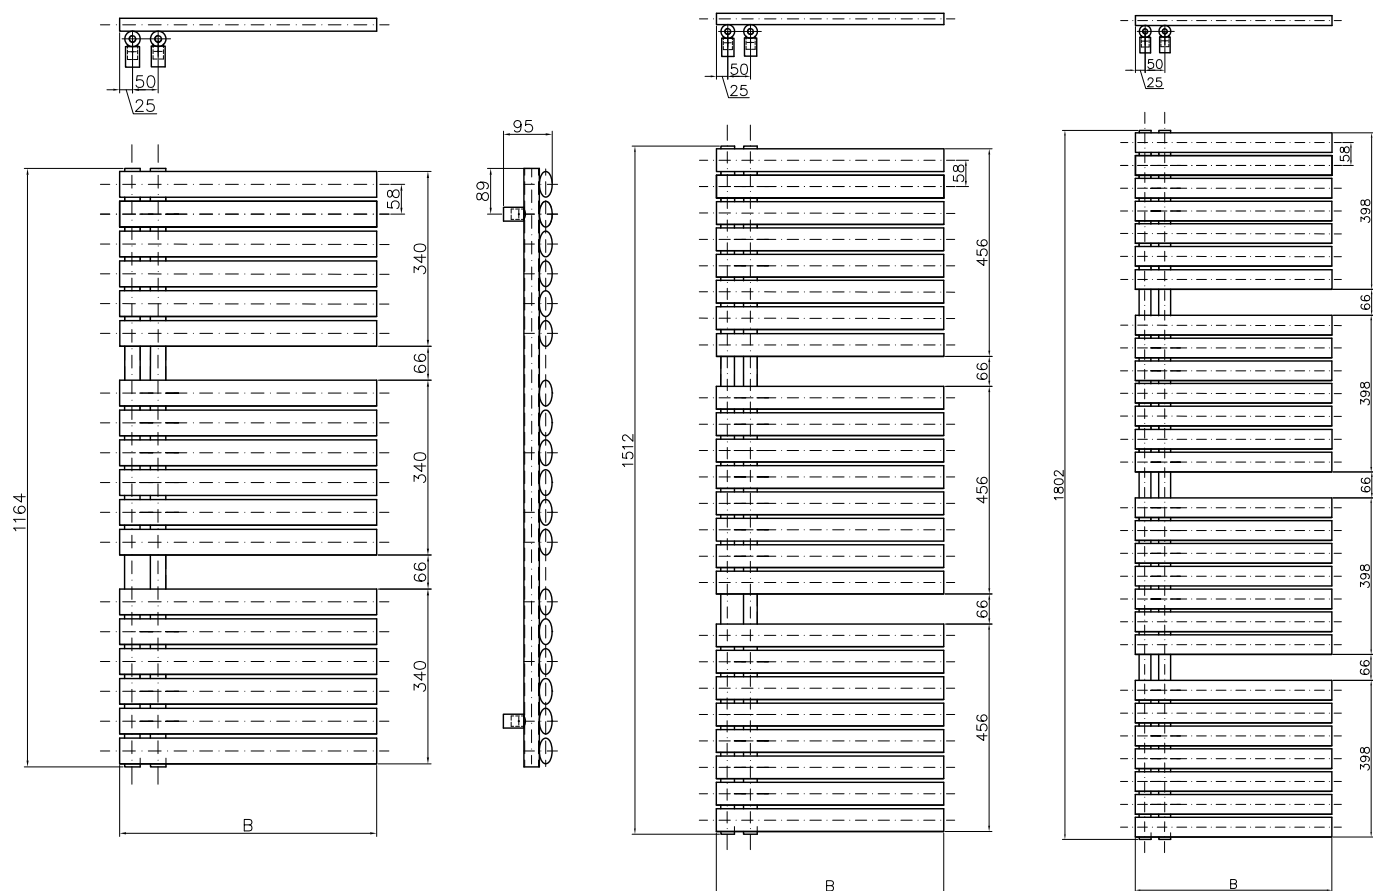

Grzejnik symetryczny. Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

FLAG BIS



Odkryj luksus

Smukłe, lekko zaokrąglone poziome profile sprawiają, że Flag Bis może stać się dekoracyjnym elementem każdej łazienki. Różne wymiary dają dużą możliwość dopasowania grzejnika do Twoich potrzeb.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Rury poziome:** eliptyczne 25 x 50 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 184-185



Standardowe podłączenia

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 178-179




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony